
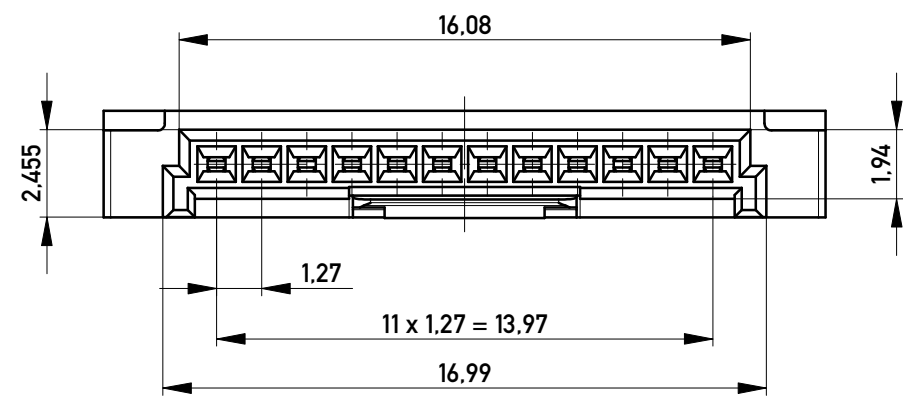


Einzelheit X - detail X  
M 2:1

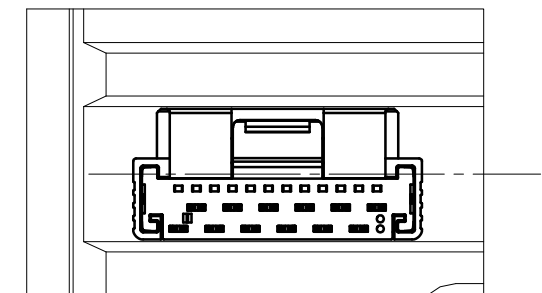

Federkontakt AWG 22 - Female Contact AWG 22  
 Kabelführung  $\phi 1,27$  - cable guide  $\phi 1,27$

nur mit Hilfsmittel lösbar, für Einzeladern, für die Anforderung  
 nach PG 9 der LV214 (Koshiri-Sicherheit)  
*only with tool unlockable, for single conductors, for the  
 requirement of the LV214 PG 9 (Koshiri-security)*

Information:  All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Tolerances   All Dimensions in mm	Scale 5:1	Designation <b>F 1,27 SRC A IDC 12-pin KS</b> <b>d=1,27 AWG 22 Positive Lock</b>
		Designation <b>484085</b>	
a Index	19.05.2015 Date	www.ERNI.com	i A3 Class SRCA

Copyright by ERNI Production GmbH & Co. KG  
 Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.