used for: D-SUB

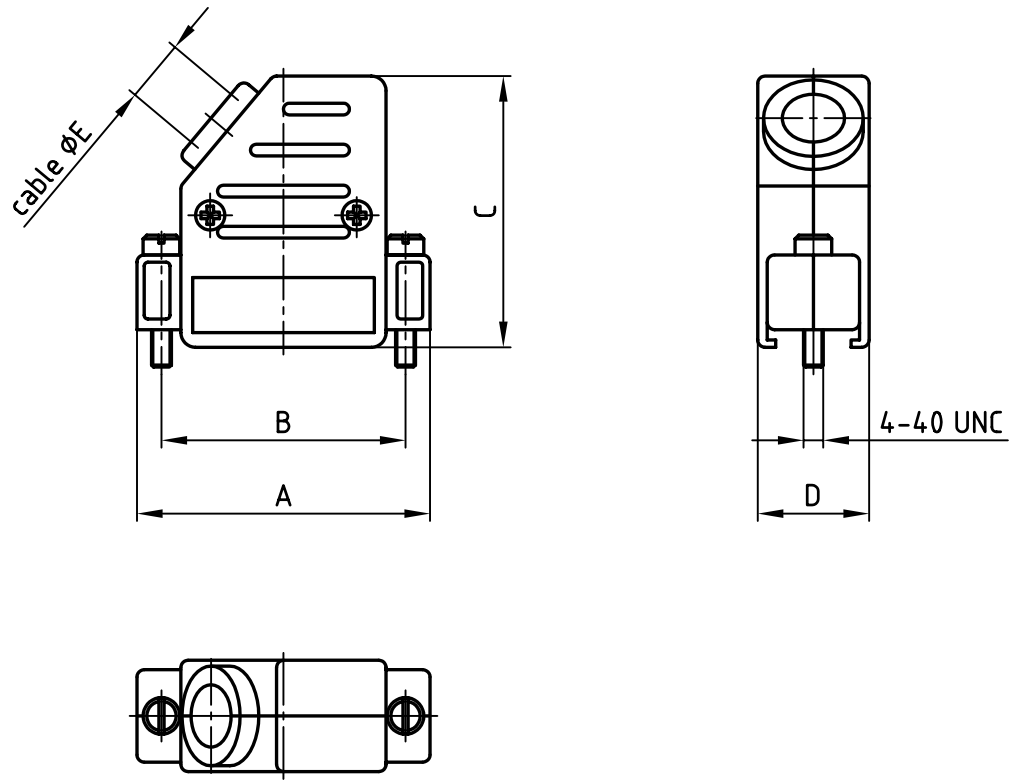

No. of pos.	A	B	C	D	ØE	Part No.
9	31.5	25.0	37.0	15.2	8.5	**600X56009X**
15	40.0	33.3	37.0	15.2	8.5	**600X56015X**
25	53.5	47.0	41.0	15.2	11.0	**600X56025X**
37	70.0	63.5	41.0	15.2	11.0	**600X56037X**
50	67.8	61.1	41.0	18.2	12.0	**600X56050X**

Directive 2002/95/EC „RoHS" Compliant

APPROVAL # FREIGABE # DEBLOCAGE # AUTOR/ZACION # APPROVAL

CUSTOMER APPROVAL DATE:

NAME: TITLE:

COMPANY NAME:

NOTES:

1. HOOD: ABS UL 94 V-0; METALLIZED
2. SCREWS: BRASS; NICKEL PLATED

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION. OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC GmbH

DO NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND

rev.	description	date	name

tolerance

dim. in mm

	date	name
2004		
drawn	30.11.	Lehmenkühler
appd.	30.11.	Mickenbecker
norm		
d-old		

scale: 1:1

material: SEE NOTES

title:

PLASTIC HOOD

9-50pos. WITH SIDE CABLE EXIT
with short screws

dwg no: 16K1A1291

AutoCAD 2004

DIN-A 4

sh: 1/1

part no: SEE TABLE