




210663
BE-DOME170/110-G1-T4
Dombeleuchtung

- Extrem homogene, diffuse Ausleuchtung
- Sehr kompakte Bauform
- Hohe Beleuchtungsstärke
- Robuste Bauweise

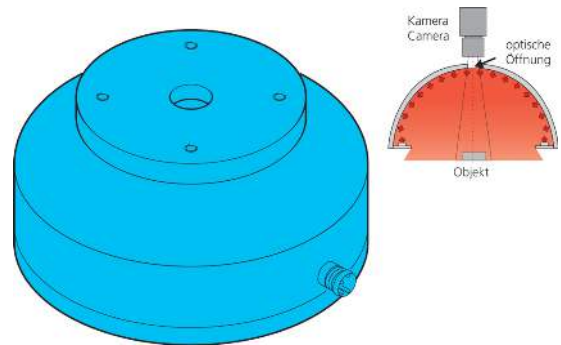

1) Aktive Fläche
 2) Freier Innendurchmesser
 3) Optische Öffnung

4) Stecker
 5) 4-polig

BN: braun BU: blau

| PIN | Aderfarbe wire color | Funktion function |
|-----|----------------------|-------------------|
| 3 | blau / blue | - blau / blue |
| 1 | braun / brown | + 24V |
| | | |
| | | |

Blick auf Anschlussseite
 View on connection position

| Funktion | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |

| Technische Daten (typ.) | | +20°C, 24 V DC |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| Betriebsspannung | | 24 V DC |
| Leistung | | 3,4 W (140 mA, 24 V DC) |
| Stromaufnahme | | 140 mA |
| Leuchtfäche | | Ø 114 mm |
| Durchmesser | | Ø 170 mm (Durchmesser) |
| Gehäusematerial | | Aluminium / Kunststoff |
| Schutzklasse | | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Risikogruppe (DIN EN 62471) | | Freie Gruppe |
| Lichtquelle | | LED |
| Farbe | | Rot |
| Wellenlänge | | 635 nm |
| Abstrahlwinkel FWHM | | 120° |
| Umgebungstemperatur Betrieb | | 0 ... +50 °C |
| Anschluss | | Stecker, M8, 4-polig |

| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/210663 |
|---------------------------------|---|
| | |