




201625

SH 3

Sensorhalter

- Für zylindrische Sensoren mit \varnothing 3 mm oder Gewinde M3
- Fixe Inbetriebnahme
- Reduzierte Montage-/Stillstandzeiten aufgrund einteiliger Konstruktion
- Sensorwechsel ohne Änderung der Halterposition

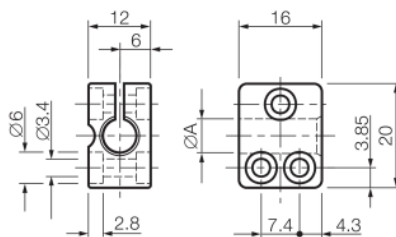

Technische Daten (typ.)

Befestigung

Gehäuseabmaße

Klemmdurchmesser

Gehäusematerial

Komponente

Besonderheiten

Geeignet für

Lieferumfang

+20°C

Bohrung

12 x 16 x 20 mm

A: 3,0 mm

Kunststoff (PA, 6 GK)

Sensorhalter

ohne Festanschlag

Sensoren \varnothing 3 mm

Sensorhalter

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/201625>