三角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)

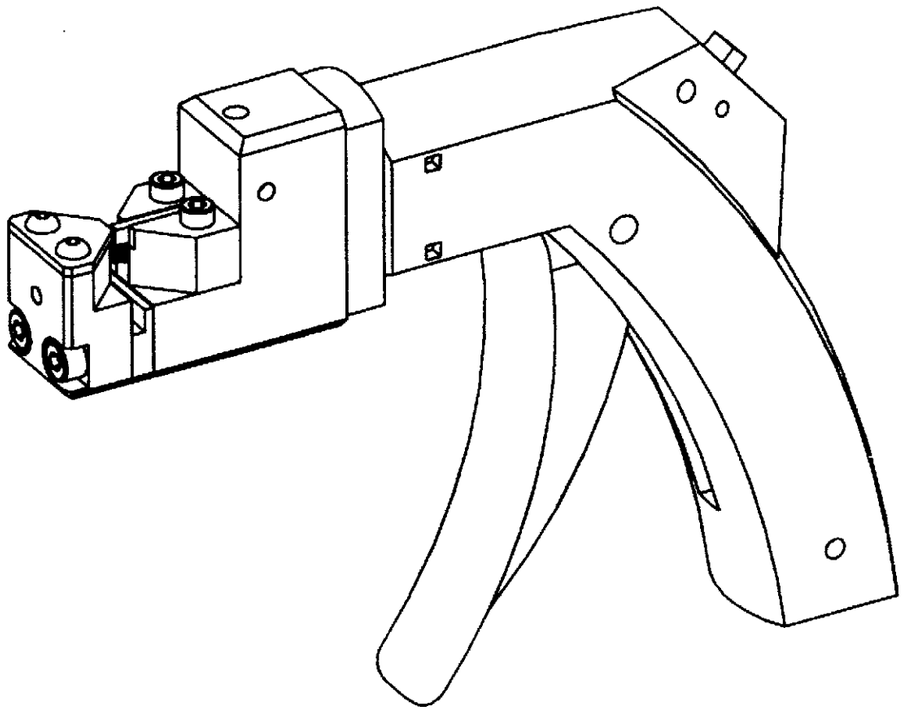

適用コネクタ / 適用電線 (AMP Product applied / Applicable wier)

リセ (Receptacle)

□-177534-□ / #24AWG,#26/28AWG (UL-1007,UL-1061/Ø1.0-1.5mm)

アンプ イン (AMP-IN)

□-179436-□ / #24AWG (UL-1007,UL-1061/Ø1.0-1.5mm)

□-179414-□ / #26/28AWG (UL-1007,UL-1061/Ø1.0-1.5mm)

アンプ イン/極性付き (AMP-IN/Polarized)

□-179549-□ / #24AWG (UL-1007,UL-1061/Ø1.0-1.5mm)

□-179548-□ / #26/28AWG (UL-1007,UL-1061/Ø1.0-1.5mm)

注意 : ケーブルは当社で認定されたものをご使用下さい

(NOTE : Use cables certified by AMP)

取付適用規格 (Apprication Spec.)

114-5174

取扱説明書 (Instruction Sheet)

411-5855

寸法 / 重量 (Size / Weight)

157mm x 117mm x 26mm / 300g

単位：粍 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
A	REVISED FJ00-1312-98	H.Y	HT	17JUL 98
0	RELEASED FJ00-0178-98	H.Y	H.Y	30JAN 98

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan

適合電線断面積(WIRE RANGE) — mm²(AWG)	被覆外径 (INSULATION DIA.) — mm
材料 (MATERIAL) —	仕上 (FINISH) —
DR. 8 MAY 98 (H. MASUDA)	DE. 11 May 98
CHK. 11 MAY 98 UTAGAWA	APP.

名称 (NAME) MIS ピストル ツール (MIS PISTOL TOOL)

一般公差: 10以下 ±0.2; 10を超え30以下 ±0.25; 30を超え100以下 ±0.3; 角度 ±1°

SIZE A3 | LOC J | 番号 (NO.) 937750-1

尺度 (SCALE) — | REV. A | SHEET 1 OF 1

AMP-J 030-2
REV. 9'83

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面