THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION ,1999 .
© COPYRIGHT 1999 BY AMP INCORPORATED.ALL RIGHTS RESERVED.

LOC J | DIST –

REVISIONS 変更

P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
	0	RELEASED	FJ00-0406-99	21/JUL '99	M.H	S.M
	A	REVISED	FJ00-1118-00	10/AUG '00	M.H	S.M
	B	REVISED	FJD0-0172-03	29/FEB '04	T.S	R.H

-1 :AS SHOWN
-1 : 本図

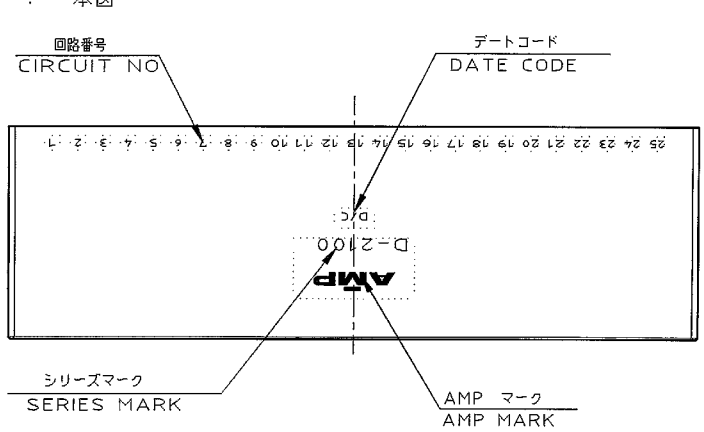

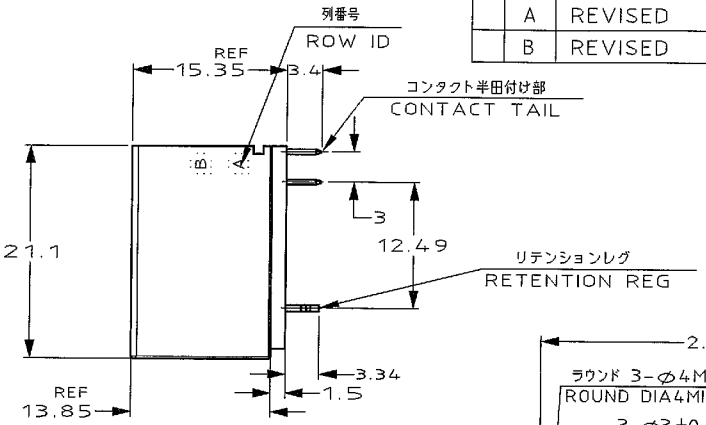

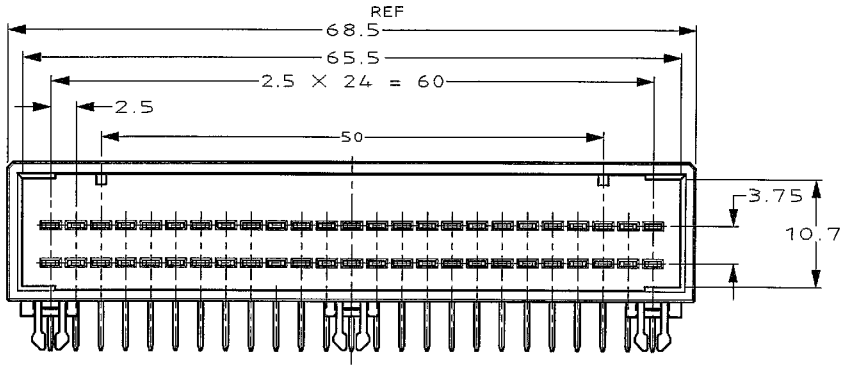

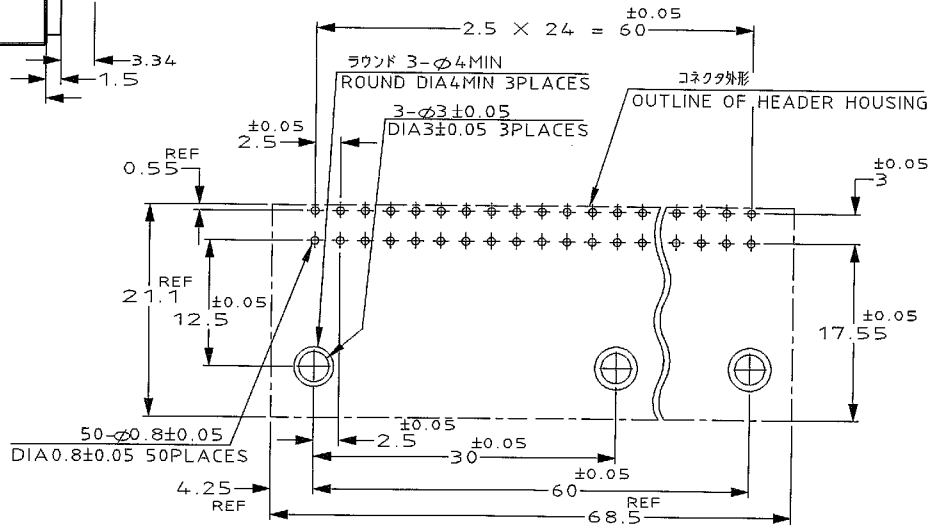

推奨基板取付け穴寸法 〈公差: ±0.05〉
PC 基板厚:1.6±0.4
(コネクタ搭載面)

RECOMENDED PC BOARD HOLE PATTERN(TOL:±0.05)
PC BOARD THICKNESS:1.6±0.4
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC ,POLYESTER(94V-0),COLOR:BLACK
TAB CONTACT:COPPER ALLOY
RETENTION LEG:BRASS
2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
3. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注 記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性 ポリエステル樹脂 (94V-0),色: 黒
タブ コンタクト:銅合金
リテンション レグ:黄銅
2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地 接触部:0.38μm MIN金めっき
3. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部 : ニッケル下地の上にスズめっき

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS: 単位 mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
一般公差
10以下 : ±0.2
10を超え30以下 : ±0.25
30を超え100以下 : ±0.3
ANGLE : ±3'

MATERIAL 材料 注記参照 SEE NOTES
FINISH 仕上 注記参照 SEE NOTES

DWN M.HIGO 17 JUL '99
CHK S.MANABE 21 JUL '99
APVD S.MANABE 21 JUL '99
PRODUCT SPEC 製品規格 108-5659
APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5258
WEIGHT –
CUSTOMER DRAWING

WIRE RANGE 絶縁電線断面積 | INSULATION DIA 被覆外径

tyco Electronics
Tyco Electronics AMP K.K
Kawasaki,Japan

NAME 名称 水平ヘッダーアセンブリー 50P
<ダイナミック D-2000 2列 ドロワータイプ>
HORIZONTAL HEADER ASS'Y 50P
<DYNAMIC D-2000 DOUBLE ROW FOR DRAWER>

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A3	00779	C- 1318579	–

SCALE 尺度 2-1 | SHEET 1 OF 1 | REV B

AMP1470-19 REV 10/93

(CUSTOMER DRAWING) 顧 客 用 図 面