| Identification | Part No. | Drawing | Dimensions in mm |
|---|---|---|---|
| **Cable assembly har-mik® pin and socket, 68 pole, male**<br>Hood: metal hood with top entry<br>Cable: 34 twisted pairs, AWG 28, shielded, PVC<br>Wiring: 1:1 | | 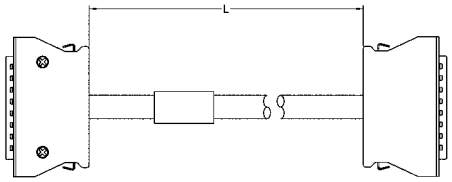 | |
| Length: L = 0.5 m | 33 60 214 5000 102 | | |
| L = 1.0 m | 33 60 213 1000 103 | | |
| L = 2.0 m | 33 60 213 2000 104 | | |
| L = 5.0 m | 33 60 213 5000 105 | | |
| L = 10.0 m | 33 60 212 1000 106 | | |
| L = 15.0 m | 33 60 212 1500 107 | | |
| L = 20.0 m | 33 60 212 2000 108 | | |
| **Cable assembly har-mik® bellows, 36 pole, male**<br>Hood: shielded plastic hood with top entry<br>Cable: 18 twisted pairs, AWG 28, shielded, PVC<br>Wiring: 1:1 | | 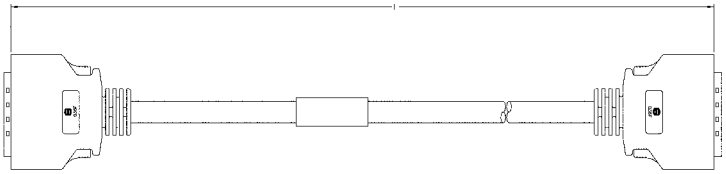 | |
| Length: L = 0.5 m | 33 60 214 5000 088 | | |
| L = 1.0 m | 33 60 211 0010 089 | | |
| L = 2.0 m | 33 60 211 0020 090 | | |
| L = 5.0 m | 33 60 211 0050 091 | | |
| L = 10.0 m | 33 60 211 0100 092 | | |
| L = 15.0 m | 33 60 211 0150 093 | | |
| L = 20.0 m | 33 60 211 0200 094 | | |