


NUMÉRO  
C 132 246

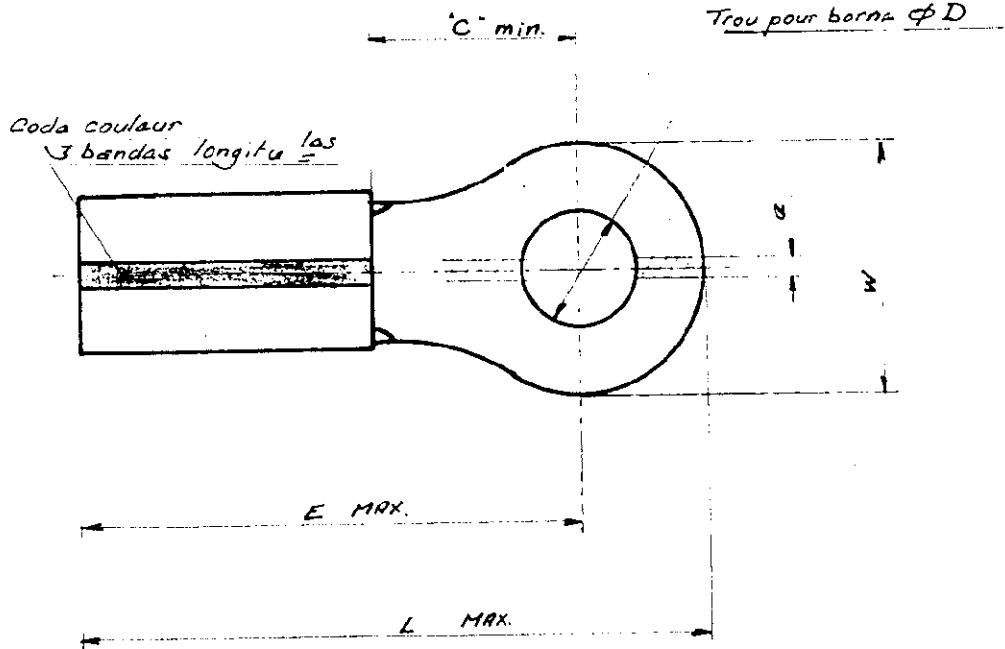

NOTE:

⚠ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

LES COTES SONT DONNEES EN mm ET NE DOIVENT PAS ETRE RELEVÉES A L'ÉCHELLE SUR LE DESSIN.

<del>K32 246-3</del>	18,4	15,5	3,4	5,5	3	0,8	Blanc	18	1,2/2,8
<del>K32 246-2</del>	18,4	15,5	3,4	5,5	3	0,8	Rouge	20	1,2/2,8
<del>K32 246-1</del>	18,4	15,5	3,4	5,5	3	0,8	Vert	22	1,2,8
RÉFÉRENCE	L	E	C	W	D	a	Code Coul.	AWG	φ ISOL.

OBSOLETE  
OBSOLETE



NUMERO		DESCRIPTION		OBSERVATION	REP.
© 1983 BY AMP INCORPORATED ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING				DESSIN CLIENT UNIQUEMENT POUR REFERENCES	
DESSINE		MATIERE ET FINITION		AMP DE FRANCE 95301 PONTOISE	
VERIFIE		CUIVRE ETAME NYLON ROUGE		CLASSE GP	
APPROUVE		DIMENS. FIL ISOLANT VOIR TAB. VOIR TAB		TYPE PIDG	
REV		TOLERANCES SAUF INDICATION ±0,3 ±5°		LOC F A N° C K32 246 REV A1	
MODIFICATIONS		DES DATE		COSSE PRE-ISOLÉE POUR FIL À ISOLANT MINCE	