⚠ これは原本のコピーです。This document is a copy of the original

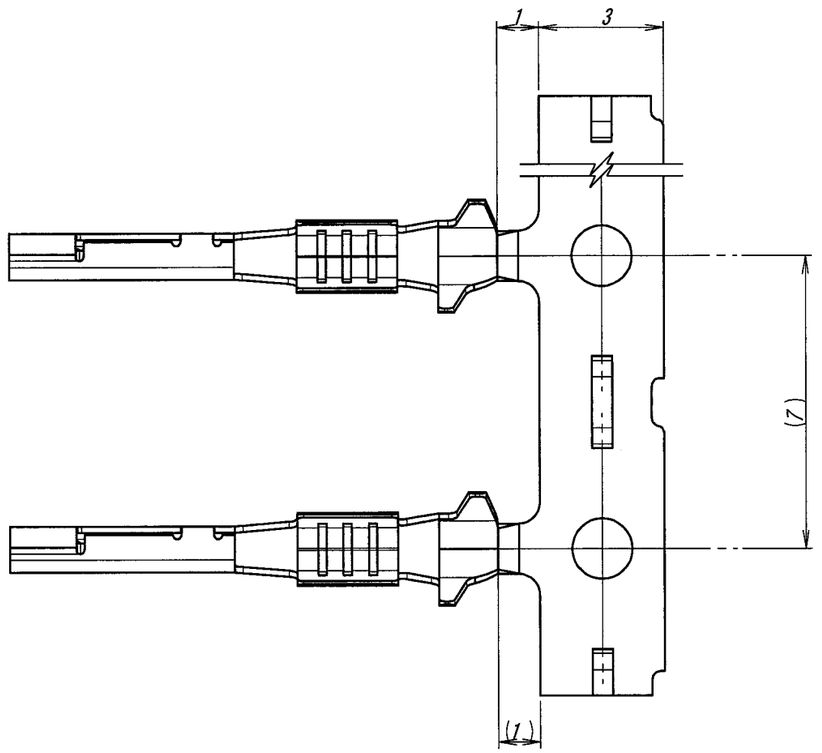

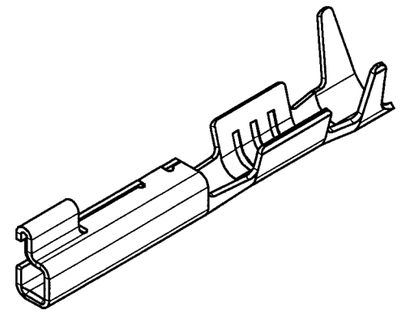



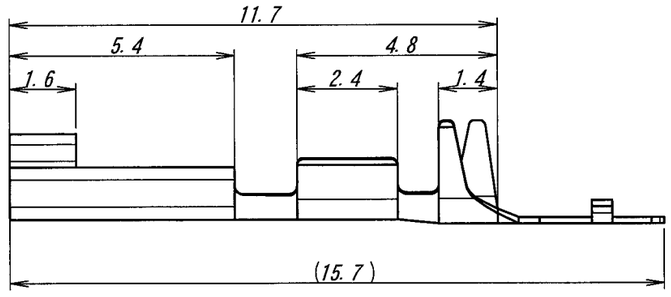

NOTES :

1. 適用電線/APPLICABLE STANDARD WIRE SIZE
   電線 導体断面積/WIRE RANGE : 0.3mm² (AWG22)
   被覆外径/INSULATION DIA. : φ1.1～1.5mm

2. アプリケータ送りピッチ/APPLICATOR FEED :7 mm

3. 圧着仕様/CRIMP SPEC
   圧着部引張強度/
   CRIMP TENSILE STRENGTH : 58.8 N Min

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
1	1802/0	RELEASED	T.S	T.S	'18.06/21
0	/	SKETCHED	T.S	T.S	'17 9/20

MATERIAL 材質
コルソン系銅合金、板厚 0.15mm/
Corson Alloy , THK 0.15mm

FINISH 仕上げ
前めっき 錫(リフロー処理) :0.8～2.0μm
PRE-PLATE (REFLOW) TIN PLATE :0.8～2.0μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ± 3

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 NA
UNIT 単位 mm
DR '18/06/21 Y. Morinaga
DSN '17/09/20 T. Sakamoto
CHK '18.06.21 T. Sakamoto
APP 6/21 '18

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
13065 シリーズ リセコンタクト
SERIES 13065 RECEPTACLE CONTACT

EDP No

PARTS No 部番
IPS-13065T-01A-T

DWG No 図番
110-413065-619

REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。