THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
J	—

REVISIONS 変更

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
—	C1	REVISED PER ECO-11-005294	11APR11	RK	HMR

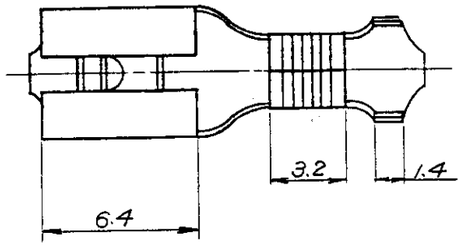



矢視 A－A

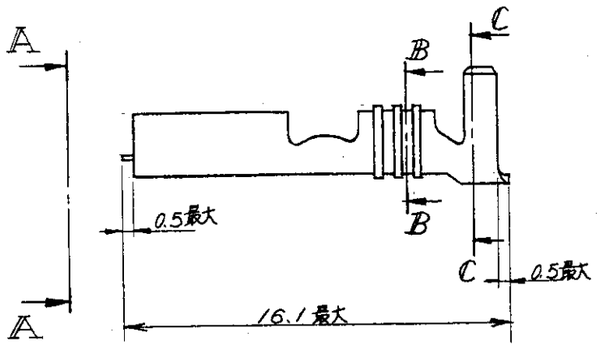



断面 B－B



断面 C－C

注

1. 嵌合するファストンタブの詳細については #CP63-046J の図面を参照のこと。
2. 適用工具 型番 755336-1.
3. ストレス除去処理
   処理法により外観が変わります。
   不活性ガス加熱方式……無光沢
   大気加熱方式……光沢

型番	S/T 型番	材質	仕上	製品規格番号
170038-1	170037-1	黄銅 0.32t	—— 3	108-5008
-2	-2	黄銅 0.32t	電気錫めっき	
-3	-3	リン青銅 0.32t	—— 3	
-4	-4	リン青銅 0.32t	電気錫めっき	
170038-5	170037-5	錫めっき済黄銅 0.32t		108-5008

NOTES

1. SEE DRAWING #CP63-046J FOR THE DETAIL OF MATING FASTON TAB
2. APPLICATION TOOL NUMBER 755336-1
3. STRESS RELIEVING
   FINISH IS SUBJECT TO CHANGE BY THE TYPE OF STRESS RELIEVING PROCESS
   INERT GAS FURNACE ..... MATTE
   ATMOSPHERIC FURNACE FOLLOWED BY ACID PICKLE ....BRIGHT

WIRE RANGE 相合電線断面積	0.50~1.42 mm² (AWG #20~#16)
INSULATION DIA 被覆外径	2.29~3.30 mm (.090~.130 IN)

DIMENSIONS, 単位・特 mm — TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 ±0.4

MATERIAL 材料: 表参照 (SEE TABLE)
FINISH 仕上: 表参照 (SEE TABLE)

DWN T. Hatano 16 JUL '96
CHK Sn. Suzuki 18 JUL '96
APP
PRODUCT SPEC 108-5008
APPLICATION SPEC —
WEIGHT —

TE Connectivity

NAME 名称: ("187" SERIES FASTON RECEPTACLE)
"187" シリーズ ファストン リセプタクル

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号
A3	00779	C-170038

CUSTOMER DRAWING — SCALE 尺度 4-1 — SHEET 1 OF 1 — REV C1

参考図面