Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

X
(Lochbild)
(board drillings)

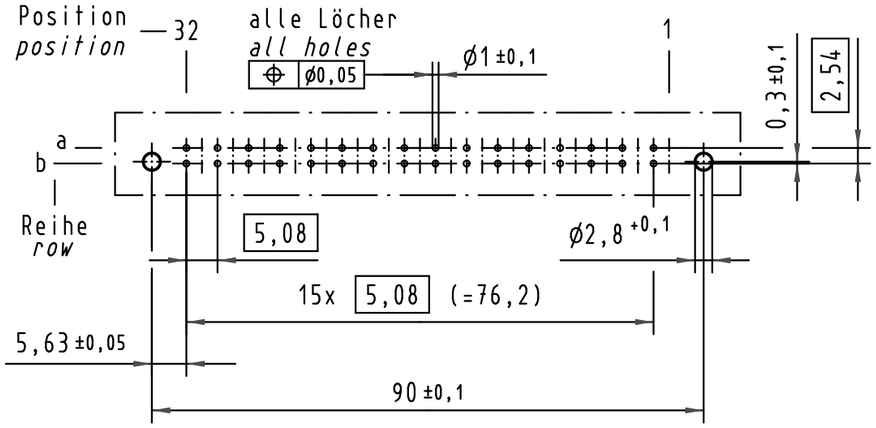

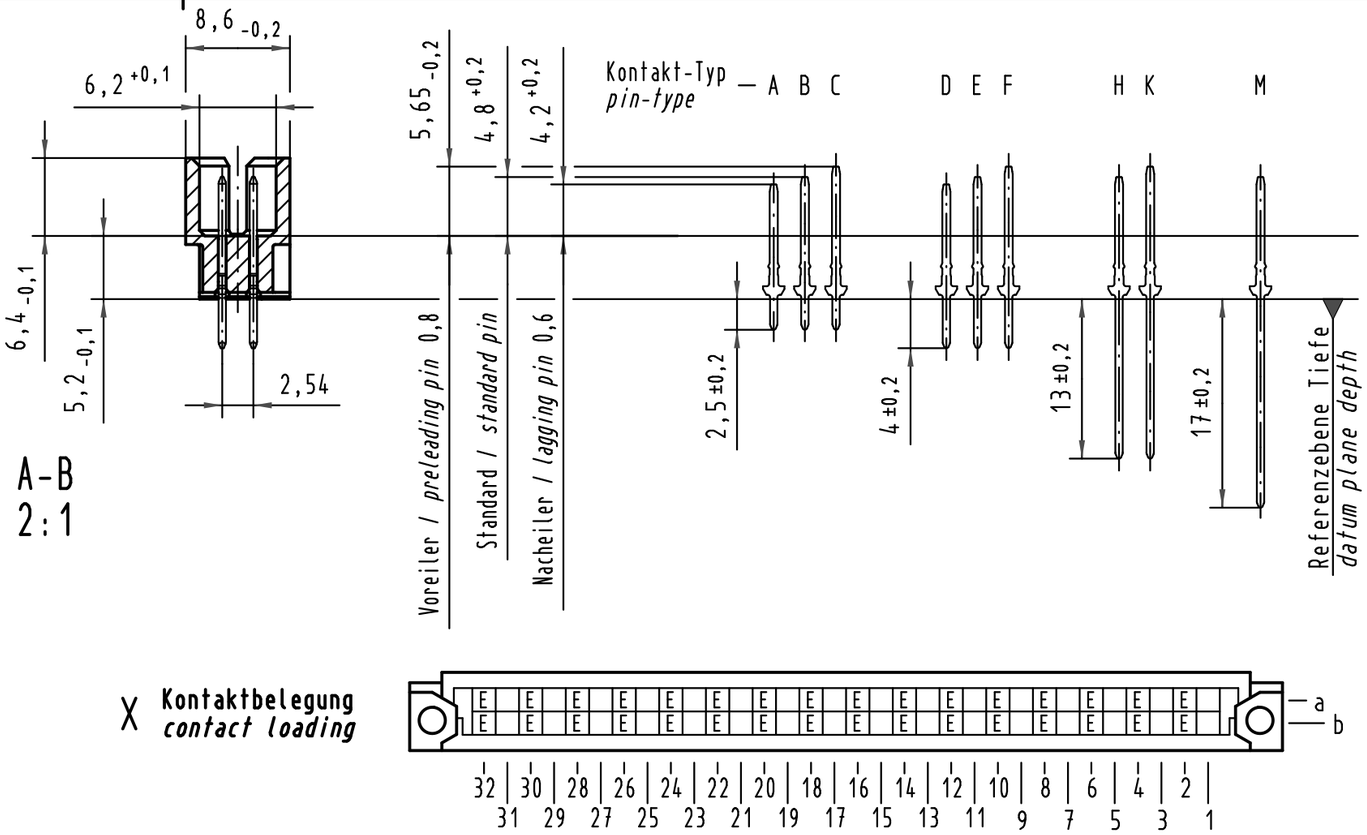

X **Kontaktbelegung**
contact loading

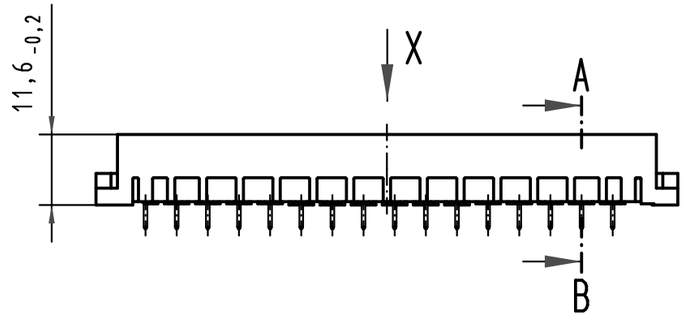



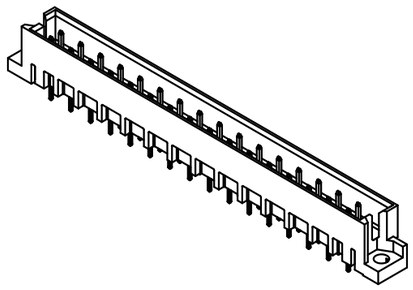

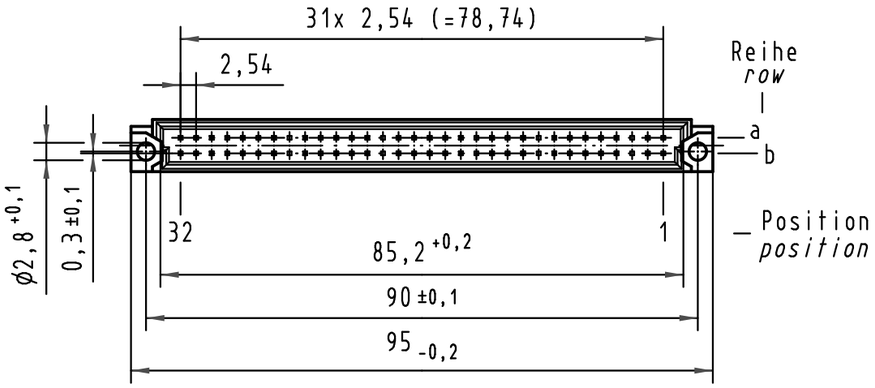

Z
10:1

Querschnitt der Lötanschlüsse:
cross-section of solder terminations:

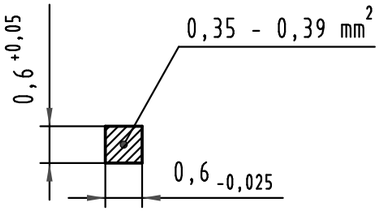

09 72 132 6903	2	Au flash over PdNi over Ni
Bestell-Nr. *part-no.*	Anforderungsstufe nach IEC *performance level acc. to IEC*	Kontaktoberfläche *contact plating*

35540	14.07.09	hsv				
34650	09.01.08	Hage.				
29790						
Mod.	Dat.	Name				

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 3

Techn. Character.

Nicht tolerierte Maße/ *Free size tolerances*
IEC 60603-2

	Dat.	Name	Maßstab/*Scale*
Detail.	21.05.01	Rie.	1:1 2:1 10:1
Insp.	21.05.01	Pa.	
Stand.			

Bauform Q Messerleiste
Einlöt 4,0 , 32pol.
type Q male connector solder 4,0 , 32pol.

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

TB 09 72 132 x903

Sub.

Blatt/ *page*