





Plankonkavlinen, gefasst (N-BK 7)

- In Fassungen kompatibel zur Mikrobank ☒ oder Nanobank ☒
- Unbeschichtet
- Toleranzen: Brennweite f' : $\pm 2\%$, Bildentfernung s' : $\pm 2\%$

Plano-Concave Lenses, Mounted (N-BK7)

- Mounted lenses fit to Microbench ☒ or Nanobench ☒
- Surfaces uncoated
- Tolerances: Focal length f' : $\pm 2\%$, Image distance s' : $\pm 2\%$

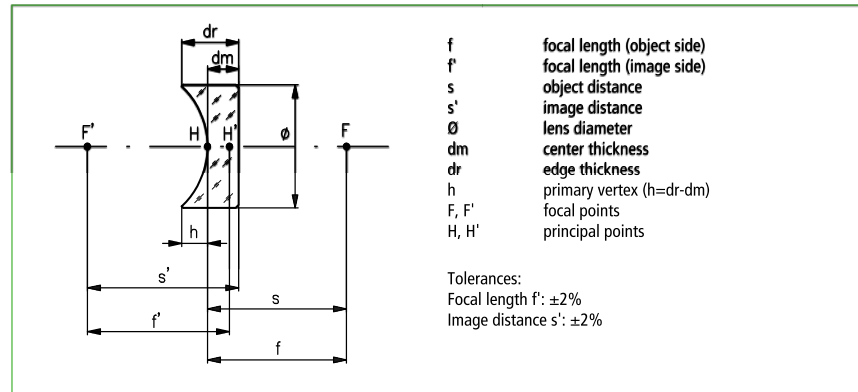

Plankonkavlinen, gefasst (N-BK 7) Plano-concave lenses, mounted (N-BK7)

| Fassung | Brennweite (mm) | Optik- \varnothing (mm) | Außen- $\varnothing D$ (mm) | Freier- \varnothing (mm) | dm (mm) | dr (mm) | $s'_{588\text{ nm}}$ (mm) | $f'_{546\text{ nm}}$ (mm) | C^* | Part No. |
|---------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------|-------|------------|
| Mount | Focal length (mm) | \varnothing optics (mm) | Outer- $\varnothing D$ (mm) | Clear \varnothing (mm) | dm (mm) | dr (mm) | $s'_{588\text{ nm}}$ (mm) | $f'_{546\text{ nm}}$ (mm) | C^* | Part No. |
| ☒ | -3 | 3 | 16 | 2.5 | 0.5 | 1.66 | -3.33 | -2.99 | 2 | G052301000 |
| ☒ | -6 | 6 | 16 | 5 | 0.5 | 2.82 | -6.33 | -5.98 | 5 | G052302000 |
| ☒ | -10 | 6 | 16 | 5 | 1 | 2 | -10.36 | -9.66 | 5 | G052303000 |
| ☒ | -10 | 10 | 16 | 9 | 1 | 4.86 | -10.66 | -9.96 | 9 | G052305000 |
| ☒ | -16 | 10 | 16 | 9 | 1.5 | 3.1 | -17.39 | -16.34 | 9 | G052306000 |
| ☒ | -30 | 12.7 | 16 | 11.5 | 1.5 | 2.9 | -31 | -29.9 | 9 | G052307000 |
| ☒ | -50 | 12.7 | 16 | 11.5 | 1.5 | 2.3 | -51.38 | -50.2 | 9 | G052308000 |
| ☒ | -100 | 12.7 | 16 | 11.5 | 1.5 | 1.9 | -100.09 | -98.73 | 9 | G052309000 |
| ☒ | -200 | 12.7 | 16 | 11.5 | 1.5 | 1.7 | -200.15 | -198.41 | 9 | G052310000 |
| ☒ | -500 | 12.7 | 16 | 11.5 | 1.5 | 1.6 | -504.88 | -502 | 9 | G052311000 |
| ☒ | -40 | 22.4 | 25 | 21.4 | 1.5 | 4.8 | -41.3 | -40.16 | 13 | G063070000 |
| ☒ | -50 | 22.4 | 25 | 21.4 | 1.5 | 4 | -51.38 | -50.2 | 13 | G063071000 |
| ☒ | -100 | 22.4 | 25 | 21.4 | 1.5 | 2.7 | -102.25 | -100.88 | 13 | G063072000 |
| ☒ | -50 | 25.4 | 30 | 24 | 1.5 | 4.8 | -51.38 | -50.2 | 13 | G063871000 |
| ☒ | -100 | 25.4 | 30 | 24 | 1.5 | 3.1 | -100.09 | -98.73 | 13 | G063872000 |
| ☒ | -500 | 25.4 | 30 | 24 | 1.5 | 1.8 | -504.86 | -502 | 13 | G063874000 |

C^* Eine Tabelle mit weiteren Spezifikationen finden Sie zu Beginn dieses Kapitels.
Please find more specifications in the table at the beginning of this chapter.