209683
VKHM-Z-5/4-RJ45
Anschlusskabel

- Zum Anschluss an Ethernet Schnittstelle
- Schleppkettentauglich
- Chemisch beständig

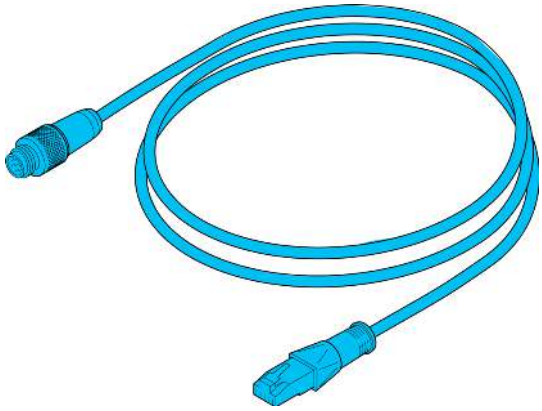

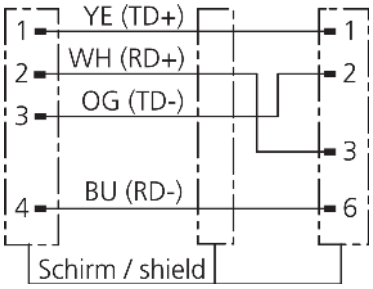

BU: blau RD: rot WH: weiß YE: gelb

Funktion

Technische Daten (typ.)	
Betriebsspannung	60 V DC
Länge	5.000 mm
Gewinde	M12 x 1
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	Fest: 15 x Ø (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gerade / gerade
Geeignet für	FS 12-100-1 M G3-B8-E
Schleppkettentauglich	Ja
Umgebungstemperatur Betrieb	-40 … +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67
Anschluss	Buchse, M12, 4-polig
Anschluss 2	Stecker, RJ 45, 4-polig
Querschnitt	0,25 mm^2 (4 x)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/209683

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 05.05.2023 . Seite 1 (1)