



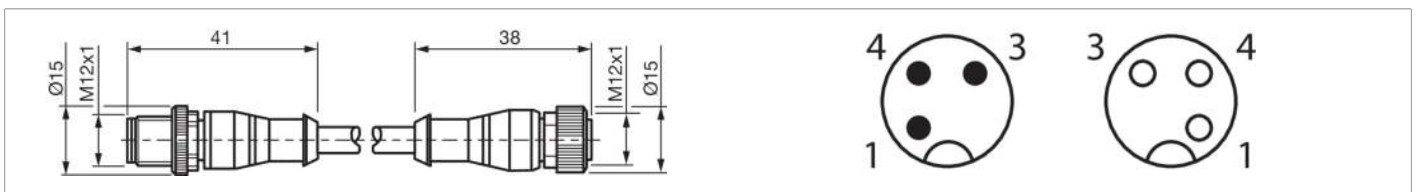


**202501**  
**VSHM-Z-0.6/VKM-Z**  
**Verbindungskabel**

- Verbindungskabel: Stecker / Kupplung
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Hohe Schutzart

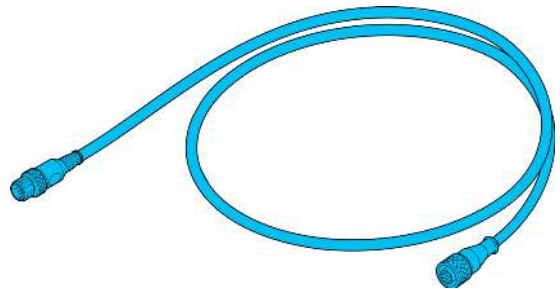

**Funktion**

											CE	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

Betriebsspannung	< 250 V AC/DC
Länge	600 mm
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	10 Mio. (Biegezyklen)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Komponente	Verbindungskabel
Bauform	gerade / gerade
Geeignet für	Gerätestecker M12, 3-polig
Schleppkettentauglich	Ja
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)
Anschluss	Stecker, M12, 3-polig
Anschluss 2	Buchse, M12, 3-polig
Querschnitt	0,34 x 0,34 mm (3 x)

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/202501>