図面番号(DRAWING NO.) SJ100952

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

SECT. A-A
(SCALE 10:1)
(TERMINAL FORM)

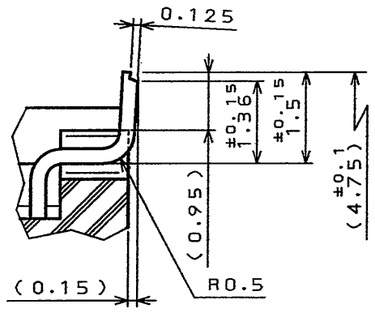

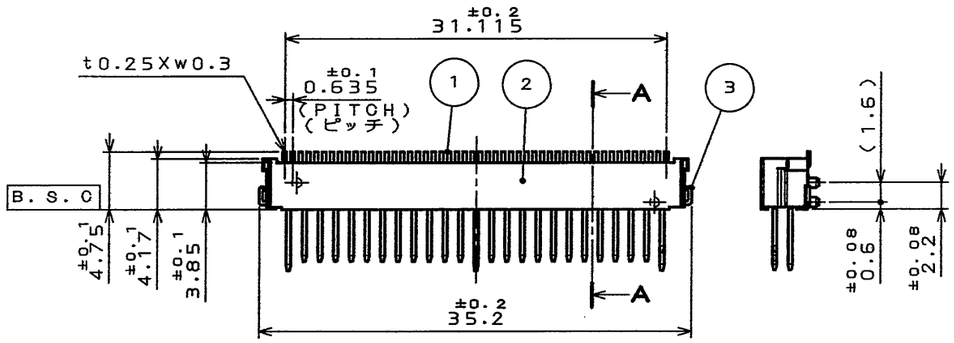

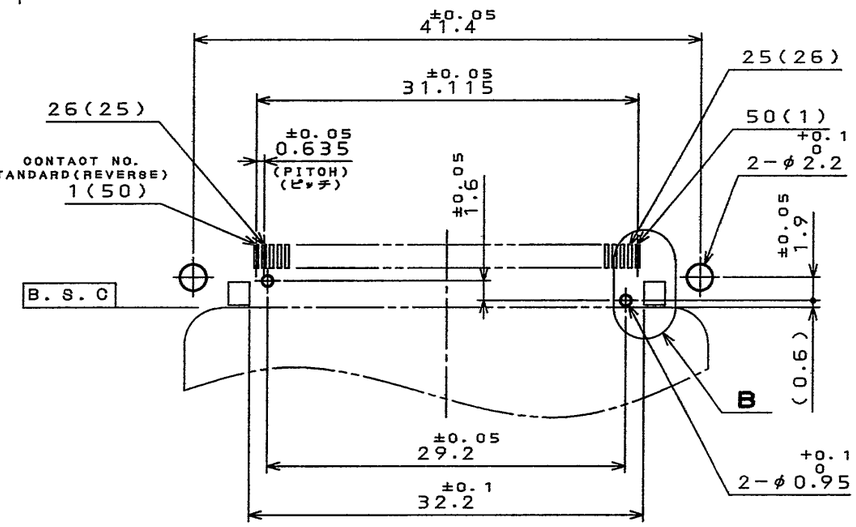

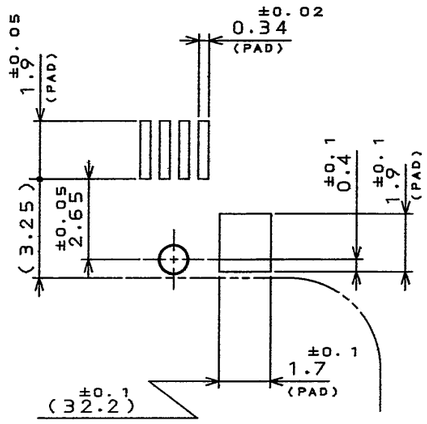

DETAIL B
(SCALE 5:1)

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)

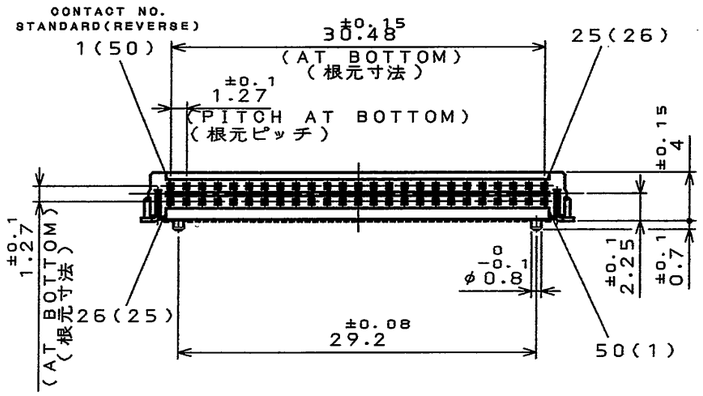

NOTE
1. THIS PRODUCTS ARE DESIGNED IN ACCORDANCE WITH COMPACT FLASH ASSOCIATION.
2. COPLANALITY OF SMT TERMINAL IS 0.1 MAX. (INCLUDE HOLD DOWN)
3. PLEASE REFER TO TABLE 1 FOR TERMINAL LENGTH.
4. THIS CONNECTOR MATES WITH JC26-F*****.

1. 本品は、コンパクトフラッシュ アソシエーションに準拠する.
2. 端子のバラツキ0.1以下.(ホールドダウンを含む)
3. 端子長寸法は、表1を参照願います.
4. 本品は、JC26-F*****と組み合わせて使用する.

TABLE 1

CONTACT NUMBER 端子番号	TERMINAL LENGTH 端子長
1, 13, 38, 50	5 ±0.1
25, 26	3.5 ±0.1
OTHERS 他	4.25 ±0.1

DESIGNATION
命名法

JC26-BB**E
- SERIES シリーズ
- BASE ベース
- LEAD FREE(TIN/TIN ALLOY) 錫または錫合金(無鉛)
- CODE OF STAND OFF スタンドオフコード: NONE:0mm 無印:0mm
- POSITIONING BOSS TYPE 位置決めボス有無: B:WITH POSITIONING BOSS N:WITHOUT POSITIONING BOSS B:ボス有 N:ボス無

NO. 符号	DESCRIPTION 名称	QTY. 個数	MATERIAL 材料	FINISH 仕上	REMARKS 備考
3	HOLD DOWN	2	PHOSPHOR BRONZE	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY OVER NICKEL	
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED LCP		COLOR:IVORY UL94 V-0
1	CONTACT	50	COPPER ALLOY	CONTACT AREA:GOLD(0.1μm MIN.)OVER NICKEL TERMINAL AREA:(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY OVER NICKEL	

仕様書(SPECIFICATION): JACS-1504
第1版(ORIGINAL DATE): 25.Mar.2004
尺度(SCALE): 2:1
シリーズ(SERIES): JC26
名称(TITLE): JC26-B*E
製図 DR.: M.ABE
担当 CHK.: T.WADA
査閲 APPD.: M.Sasaki
承認 APPD.: A.Kimura
一般公差(GENERAL TOLERANCE): 寸法(DIMENSION) .=±0.8, .X=±0.4, .XX=±0.1, .XXX=±; 角度(ANGLES) X°=±, X°X'=±
重量(WEIGHT):
日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
図面番号(DRAWING NO.): SJ100952
版数(REV.): 1
SIZE A3

JAE-CONNECTOR.COM Reference Only

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-212E(03.08)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100