# 201636
# SK-TPN-1
# Sensorklemme

- Eingang: pnp und npn
- Ausgangsfunktionen: pnp Schließer, pnp Öffner, npn Schließer, npn Öffner
- Impulsverlängerung
- Stabiles Gehäuse
- Befestigung an Hutschiene




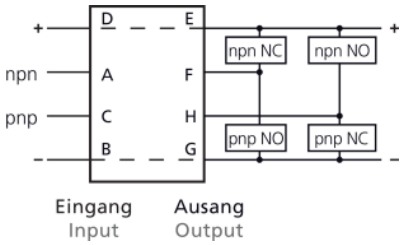


| Funktion |
|---|
| |

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| Betriebsspannung | 10 … 30 V DC |
| Leerlaufstrom (max.) | 22 mA |
| Kurzschlussschutz | nein |
| Komponente | Sensorklemme |
| Schaltausgang | pnp/npn, 100 mA, NO/NC |
| Impulsverlängerung | 100 … 1.000 ms |
| Anzeige | LED grün - Betriebsspannung, gelb - pnp Öffner-NC, rot - pnp Schließer-NO |
| Schaltfrequenz | 20.000 Hz |

| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/201636 |
|---|---|


© di-soric . Änderungen vorbehalten . 13.08.2022 . Seite 1 (1)