
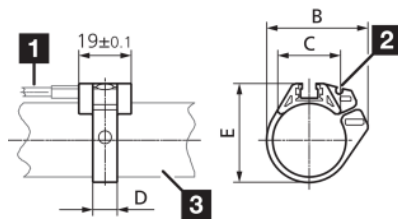


- Zuverlässige Montage von Zylindersensoren an Rundzylindern
- Hohe Klemmkraft
- Robustes Gehäuse
- Schnelle und einfache Montage von Sensoren

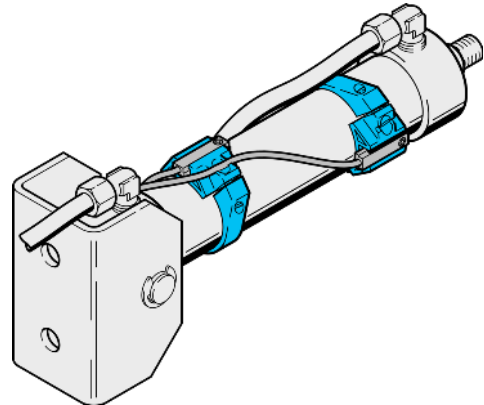

- 1) Sensor  
 2) Führungsnut für Anschlussleitung  
 3) Rundzylinder

#### Technische Daten (typ.)

Zylindernut	T-Nut
Montage	an Rundzylindern
Abstandsmaß	B: 56,4 mm
Abstandsmaß	C: 28,6 mm
Abstandsmaß	D: 9 mm
Abstandsmaß	E: 61,5 mm
Gehäusematerial	Aluminium
Material	POM (Ring)
Komponente	Sensorschelle
Geeignet für	Ø 50 mm
Lieferumfang	Sensorhalter, Befestigungsmaterial

#### Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/202786>