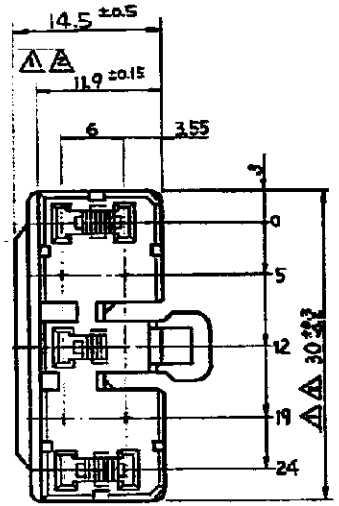

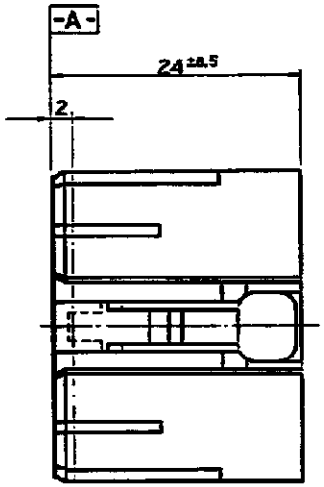

注:

1. -A- 面より2mmの範囲で測定.
2. 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること.
3. 内装するリセプタクルコンタクトは型番172773,172775イセ
4. 製品規格 No.108-5165,5166.
5. 相手ハウジングとの嵌合力は3kg. 但しリセプタクルコンタクトは含まない.



番号	色
-8	赤
-7	黄
-6	灰
-5	青
-4	緑
-3	茶
-2	黒
172496-1	自然色

TE Connectivity

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
A1	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	13APR 11

適合電線範囲(WIRE RANGE)	絶縁外径 (INSULATION DIA)
材料 (MATERIAL) ナイロン樹脂	仕上 (FINISH)
DR. 7/15 '92	DE.
CHK.	APP.

名称 (NAME) 9極 プラグ ハウジング マルチインターロックコネクタ(MIC)マークII

SIZE	LOC	番号 (NO.)
C	J	C-172496

尺度 (SCALE)	REV.	SHEET
2-1	A1	1/1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面