

5

4

3

2

1

Linearer Hub
Straight action principle

Einfache Druckjustage durch Druckstückwechsel
Simple pressure adjustment by change of pressure plate


Vorschubeinheit mit Trennvorrichtung
Feeding and cutting device

Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles

Voll recyclefähig
Fully recyclable

Anwendungsbereich: FC1 Kontakt
Application range: FC1 contact

Leiterquerschnitt: Profil 1:0.09-0.14mm² / Profil 2:0.14-0.25mm²
Cross section range:

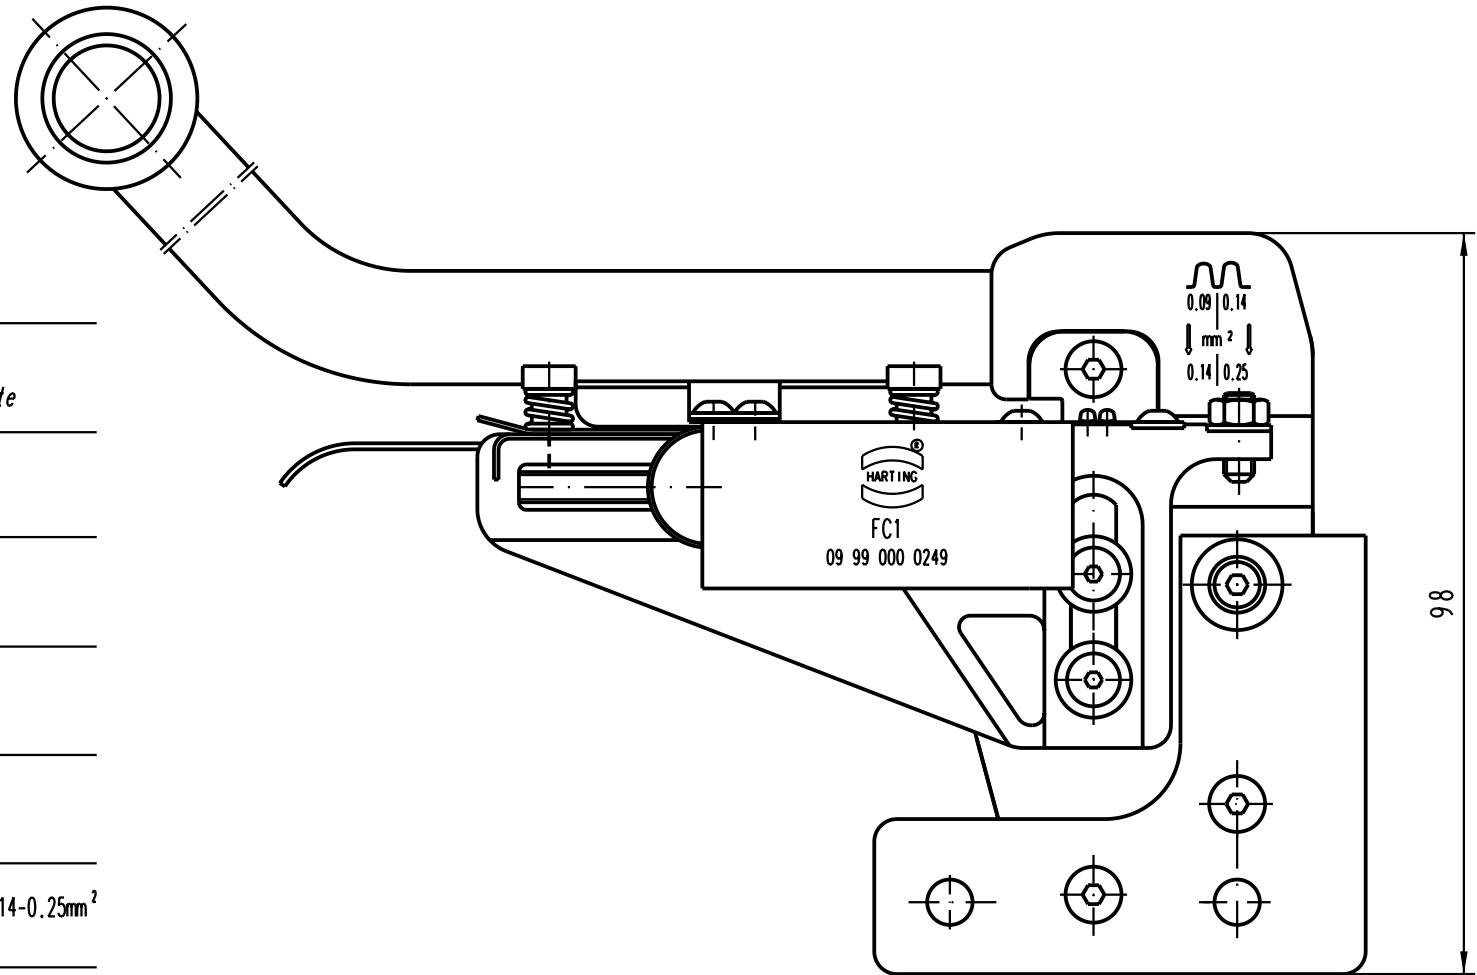

Typ Code Nr.:

CSE20TVRA-FC1	0382 71000
CSE210	0480 24000



All Dimensions in mm
Original Size DIN A 4

Techn. Character.

Nicht tolerierte Maße/ Free size tolerances

	Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1
Detail.	10.10.01	Hage	
Insp.	10.10.01	Wae	
Stand.			

Crimpzangenvorsatz FC1
Crimping head FC1

29856

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP



TB 09 99 000 0249

Blatt/ page

Mod. Dat. Name

Sub.

D

C

B

A