版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	31.Aug.2004	055716	CHANGE CAVITY NUMBER		K.OKUDA		Y.HAYASHI
3	31.Jan.2005	056677	CHANGE DIMENSION		K.OKUDA		Y.HAYASHI
4	7.Feb.2007	062226	ADDED DOT MARK		K.OKUDA	K.OKUDA	Y.HAYASHI

図面番号(DRAWING NO.) SJ101389

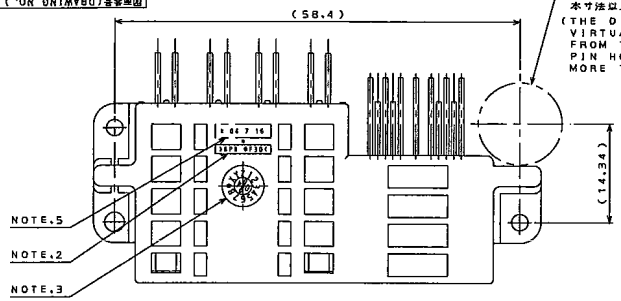

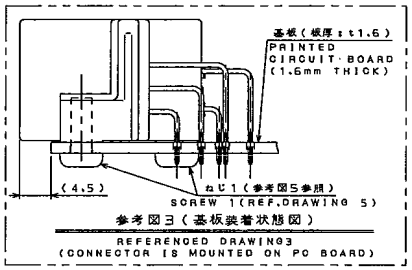

参考図3(基板装着状態図)
REFERENCED DRAWING3
(CONNECTOR IS MOUNTED ON PC BOARD)

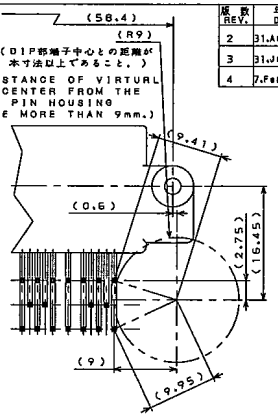

DETAIL D

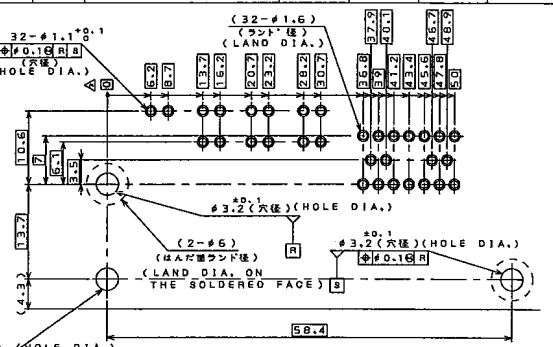

推奨基板取付穴寸法(参考)(基板厚:t1.6)
P.C.B. HOLE PATTERNS(REF.)
(THICKNESS:t1.6)

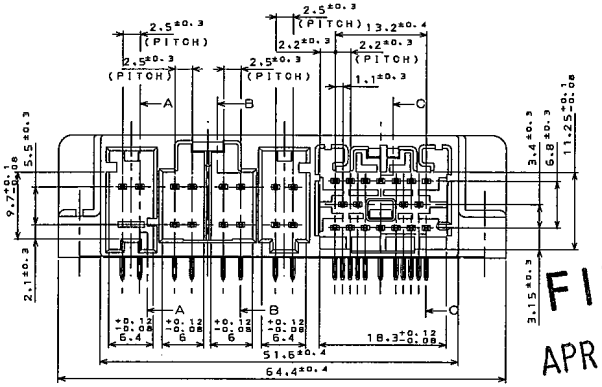

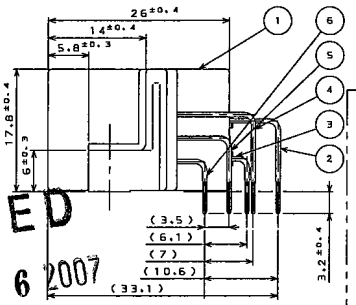

FILED
APR 06 2007
DOCUMENT CONTROL

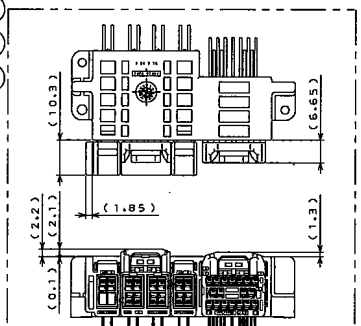

参考図4(嵌合状態図)(尺度1:1)
REFERENCED DRAWING 4(MADE CONDITION)
(SCALE 1:1)



- ねじ1:基板ーコネクタ間固定用ねじ
  JIS B 1123 十字穴付六角タッピンねじ 2種 3×6
- ねじ2:ケースーコネクタ間固定用ねじ
  イワタボルト製 DELTA PT SCREW 30 呼び長さ10
- SCREW 1:SET SCREW BETWEEN PC BOARD AND CONNECTOR
  JIS B 1123 HEX-HEAD PHILLIPS SCREWS 2ND GRADE
- SCREW 2:SET SCREW BETWEEN CASE AND CONNECTOR
  IWATA BOLT-MADE DELTA PT SCREW 30 NOMINAL LENGTH 10

(NOTE.4)
参考図5(基板、ケースへの固定用ねじ仕様)(尺度1:1)
REFERENCED DRAWING 5
(SPESICIFATIONS ON SETSCREW PC BOARD)
(SCALE 1:1)

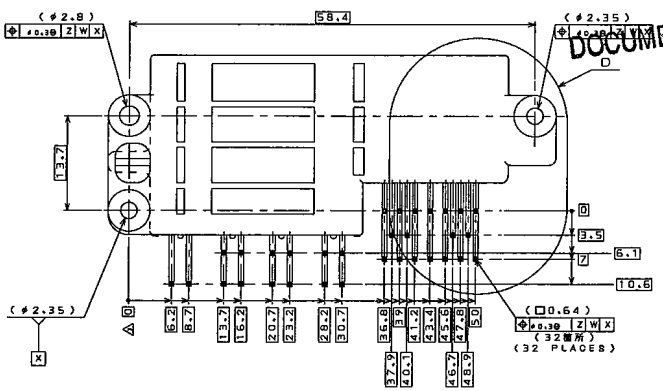



SECT. A-A



SECT. B-B



SECT. C-C



参考図1(基準面:データムZ)下面図(尺度1:1)
REFERENCED DRAWING 1
(BASE FACE:DATUM Z)
BOTTOM VIEW(SCALE 1:1)



参考図2(基準面:データムW)背面図(尺度1:1)
REFERENCED DRAWING 2
(BASE FACE:DATUM W)
BACK VIEW(SCALE 1:1)

注1.コンタクトの切断面には、めっきは付かない.
注2.材料名を浮き出す.
注3.ピンハウジングの製造年月(コンタクト組込み前)を浮き出す.
注4.基板への固定、ケースへの固定用ねじ仕様を参考図5に示す.
注5.組立ロット(年、月、日)を刻印する.

NOTE.1 NO PLATING ON THE SHEARED EDGES OF CONTACT.
NOTE.2 MATERIAL CODE APPEARS IN RAISED LETTERS.
NOTE.3 MOLDING LOT (YEAR AND MONTH) APPEARS IN RAISED LETTERS.
NOTE.4 REFER THE REFERENCE DRAWING 5 FOR SPECIFICATIONS ON SETSCREW PC BOARD.
NOTE.5 ASSEMBLY LOT (YEAR AND MONTH AND DAY) IS MARKED THE CONNECTOR.

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
6	PIN CONTACT5	7	BRASS	REFLOW TIN PLATING	
5	PIN CONTACT4	4	BRASS	REFLOW TIN PLATING	
4	PIN CONTACT3	7	BRASS	REFLOW TIN PLATING	
3	PIN CONTACT2	6	BRASS	SELECTIVE GOLD PLATING AND SELECTIVE REFLOW TIN PLATING OVER NICKEL	
2	PIN CONTACT1	8	BRASS	SELECTIVE GOLD PLATING AND SELECTIVE REFLOW TIN PLATING OVER NICKEL	
1	PIN HOUSING	1	30%GF SPS		COLOR:YELLOW

仕様書(SPECIFICATION) JAOS-10154
第1版(ORIGINAL) DATE 20.Jul.2004
一般公差(GENERAL TOLERANCE)
寸法(DIMENSION) 角度(ANGLES)
. ± x° ±
.X ± .XX ±
.XX ± .XXX ±
製図 DR.
審査 CHK. K.OKUDA
査閲 APPD.
承認 APPD. Y.HAYASHI
尺度(SCALE) 2:1
シリーズ(SERIES) MX26
名称(TITLE) MX26032NP1 PIN HEADER
質量(MASS)
日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
図面番号(DRAWING NO.) SJ101389
版数(REV.) 4
SIZE A2

REFERENCE ONLY
JAE

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
MX(SRS)

DOF-C-213E(03.08)

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.