




201627
SH 30 A
Sensorhalter

- Für zylindrische Sensoren mit \varnothing 30 mm oder Gewinde M30
- Fixe Inbetriebnahme
- Reduzierte Montage-/Stillstandzeiten aufgrund einteiliger Konstruktion
- Sensorwechsel ohne Änderung der Halterposition
- Festanschlag für Sensorwechsel ohne erneute Justage
- Einstellmöglichkeit der Halter durch Langlöcher

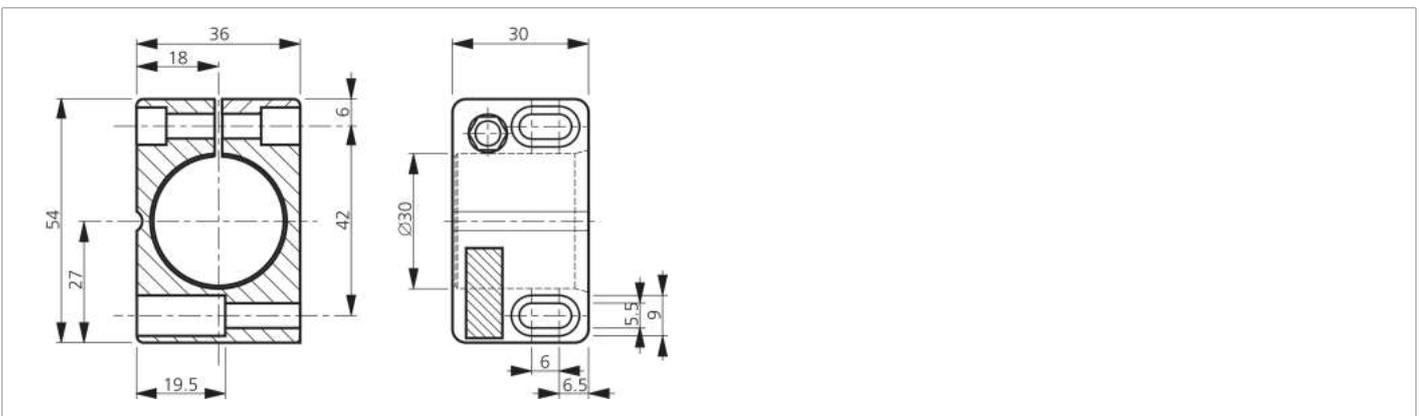

Technische Daten (typ.)

+20°C

Lochabstand	42 mm
Befestigung	Bohrung
Gehäuseabmaße	36 x 30 x 54 mm
Klemmdurchmesser	G: 30 mm
Gehäusematerial	Kunststoff (PA, 6 GK)
Komponente	Sensorhalter
Besonderheiten	mit Festanschlag
Geeignet für	Sensoren mit Gewinde M30
Lieferumfang	Sensorhalter

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/201627>