




209968
KLER-D3-30-S2-1
Kunststoff-Lichtleiter

- Geringe Einbautiefe
- 90° Umlenkung
- Große Reichweite

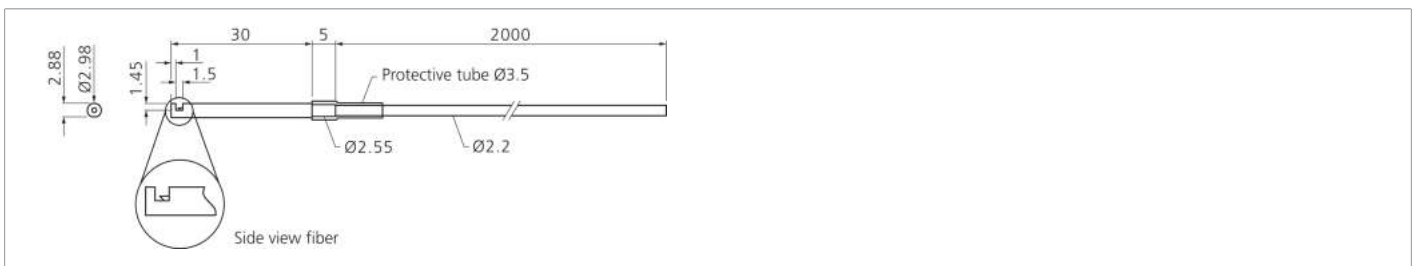

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C

Länge	2.000 mm (Nicht ablängbar)
Durchmesser	$\text{Ø} 3,0$ mm (Durchmesser)
Lichtaustritt	radial
Biegeradius	> 25 mm
Faser	$\text{Ø} 1,0$ mm
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ Edelstahl (Tastkopf) ■ PE (Ummantelung)
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Bauform	Zylinder
Besonderheiten	mit S-Tülle
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker
Reichweite	600 mm
Auflösung	$\text{Ø} 0,2$ mm
Temperaturbeständigkeit	-25 ... +70 °C

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/209968>