FILE NO. C-CD-401 -02

NOTES:

① MAT'L: COPPER (STOCK TKN. .040/1.02 ±.001)
PLATING: ELECTRO TIN (.0003 MIN)

② TIN-PLATED BRASS FUNNEL FERRULE

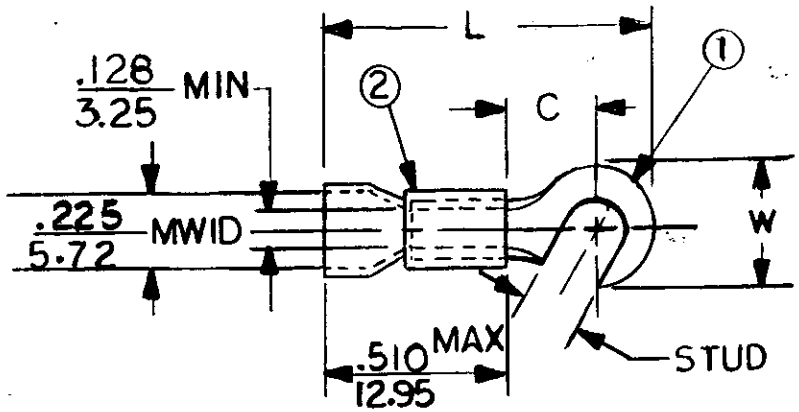

STUD SIZES: (±.005)

02 = .094
04 = .119
06 = .146
08 = .173
10 = .198
14 = .265
56 = .328
38 = .390

"UL" LISTING # E32244
"CSA" LISTING # 18689

WIRE SIZE: 12-10 AWG
4.0-6.0 MM²

ALL DIMENSIONS = INCHES / MM

(MWID) DENOTES MAXIMUM WIRE INSULATION DIAMETER

PART NUMBER	"W" ±.010	"C" MIN.	"L" MAX.				AVAILABLE STUD SIZES	
C-411-	.372 / 9.45	.303 / 7.70	1.026 / 26.06				06, 08, 10	
C-499-	.533 / 13.54	.393 / 9.98	1.204 / 30.58				14, 56	

DIMENSIONAL TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			REFERENCE	SCALE: NTS	DATE	TITLE: HOOK TONGUE TERMINAL VIBRAKRIMP 400-SERIES	ETC molex INCORPORATED
FRAC.	DEC.	ANG.		DRWN. BY: JJ	11·19·84		
±	±	±		CHKD. BY: GZ	11·26·84		DWG. NO. A CUSTOMER DWG
				APPRD. BY:			