




206564
LVX-PBI
Auswertelektronik

- Auswertelektronik für zwei Lichtgitter LI ...
- Diagnose-LEDs
- Frei parametrierbare Funktionen
- Befestigung an Hutschiene

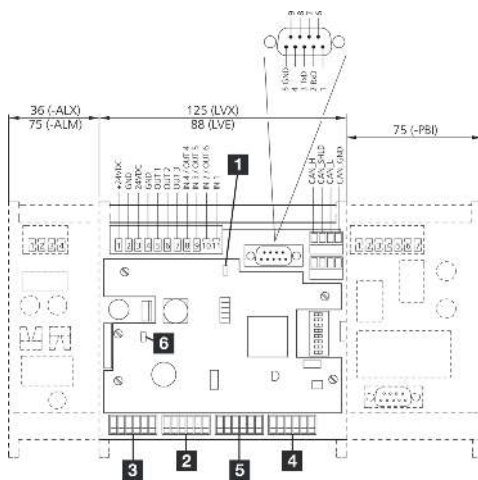

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) LED Status Ein-/Ausgänge, Mode In/Out (grün) | 4) Empfänger 1 |
| 2) Sender 1 | 5) Empfänger 2 |
| 3) Sender 2 | 6) LED VERSORGUNG (grün) |

Funktion

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	20 ... 26 V DC
Montage	Befestigung an Hutschiene
Anzahl	2 (zu betreibende Lichtgitter)
Gehäuseabmaße	200 x 126 x 60 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
EMV-Normen	EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001
Anzahl Ein-/Ausgänge	3
Ausgangsfunktion	parametrierbar
Schaltausgang	pnp (3x), 250 mA (24 V DC)
Schaltleistung	< 7 W
Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kombinierte IOs (3x) ■ RS232 ■ CANopen ■ Profibus (D-Sub, 9-polig Adresse einstellbar)
Eingänge parametrierbar	24 V DC, 12 mA, 3 000 Hz (1x)
StrahlAuswertung	Horizontal / diagonal parametrierbar
Strahlanzahl	500 (max. auswertbar)



206564

LVX-PBI

Auswertelektronik

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Anzeige	LED (Fehlerindikator)
Zykluszeit pro Lichtstrahl	0,05 ms (abhängig von Konfiguration und Reichweite der Lichtgitterleisten)
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +40 °C
Schutzart	IP 00
Anschluss	Klemmenraum
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/206564